

ALULINE W72

DÉ STANDAARD IN BETER
ISOLERENDE RAMEN



- Grote stabiliteit: 3-kamerprofiel met een bouwdiepte van 72 mm.
- Hoog isolerend comfort: de profielen hebben een standaard Uf-waarde van 1,9 W/m².K; de opgeschuimde versie heeft een Uf-waarde van 1,4 W/m².K.
- Esthetisch: blinde ontwatering: hetzij met een ontwateringsdorpel hetzij met een ontwateringsrubber.
- Glasdiktes: mogelijk tot 54 mm (kader) en 66 mm (vleugel); dus ook geschikt voor 3-dubbele beglazing.
- Hoog kwalitatief beslag: beantwoordt aan de hoogste eisen op gebied van afdichting en regelbaarheid. Verdoken scharnieren zijn ook mogelijk.
- Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren: mat, glanzend en structuurlakken (al dan niet métallic).
- Uiterst strakke belijning: vlak profiel aan de buiten-en binnenzijde.

“Aluminium is het ideale materiaal om solide constructies met een veredelde look te creëren”

ALULINE W72

Standaard

Uf-waarde:

1,9
W/m².K




ALULINE W72

Full Option

Uf-waarde:

1,4
W/m².K

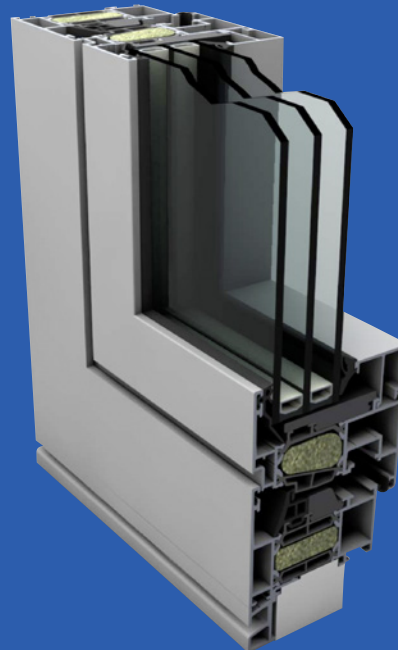

Kleurmogelijkheden

Geanodiseerd

Natuurkleur is het meest courant en standaard. De beschermingslaag van het aluminium wordt vervangen door een laag die 10 keer zo hard is. Hierdoor wordt het aluminium uiterst krasvrij en gemakkelijk in onderhoud.

Een breed kleurenpalet

Gelakt in een RAL-kleur: de profielen worden voorbehandeld en daarna wordt poederlak ingebakken. Het gamma bestaat uit meer dan 200 kleuren.

Standaard RAL-kleuren: 9001 (crèmewit glanzend), 9016 (wit glanzend), RAL7001S, RAL7004S, RAL7012S, RAL7015S, RAL7016S, RAL7021S, RAL7022S, RAL7030S, RAL7035S, RAL7037S, RAL7038S, RAL7039S, RAL7040S, RAL7044S, RAL7046S, RAL8019S, RAL9005S, RAL9007S, RAL9016S (S = structuur)

Technische eigenschappen

Bouwdiepte

Kader: 72 mm

Vleugel: 84 mm

Max. beglazingsdikte

54 mm (kader) - 66 mm (vleugel)

Geluidsisolatie

EN 20 140 - 1-5

Windbelasting

Klasse C5/B5

Slagrendichtheid

Klasse 9A

Inbraakwerendheid

RC 3

Thermische onderbreking

Glasvezelversterkte polyamidestrip met kleefkoord

Max. vleugelhoogte / -gewicht

2400 mm / 300 kg

Bij RAL9005S (zwarte structuurlak) wordt standaard zwart beslag geleverd

Ook verkrijgbaar in deuren