

CLASSIC LINE W72CL

KARAKTERVOLLE, LANDELIJKE
ALUMINIUM RAMEN



- Grote stabiliteit: 3-kamerprofiel met een bouwdiepte van 82 mm.
- Hoog isolerend comfort: de profielen hebben een standaard Uf-waarde van 1,9 W/m².K; de opgeschuimde versie heeft een Uf-waarde van 1,4 W/m².K.
- Esthetisch: blinde ontwatering: hetzij met een ontwateringsdorpel hetzij met een ontwateringsrubber.
- Glasdiktes: mogelijk tot 54 mm (kader) en 59 mm (vleugel); dus ook geschikt voor 3-dubbele beglazing.
- Hoog kwalitatief beslag: beantwoordt aan de hoogste eisen op gebied van afdichting en regelbaarheid. Verdoken scharnieren zijn ook mogelijk.
- Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren: mat, glanzend en structuurlakken (al dan niet métallic).
- Uiterst klassieke belijning: geprofileerd kader-en vleugelprofiel (inspringend).


“De Classic Line is perfect toepasbaar in engelse- en pastoriwoningen”

CLASSIC LINE

W72CL Standaard

Uf-waarde:

1,9
W/m².K

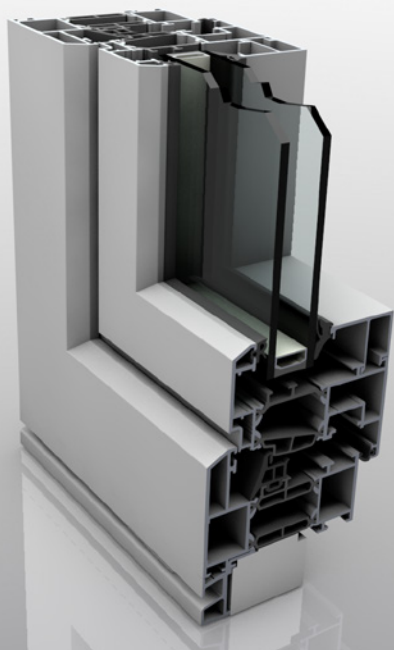


CLASSIC LINE

W72CL Full Option

Uf-waarde:

1,4
W/m².K

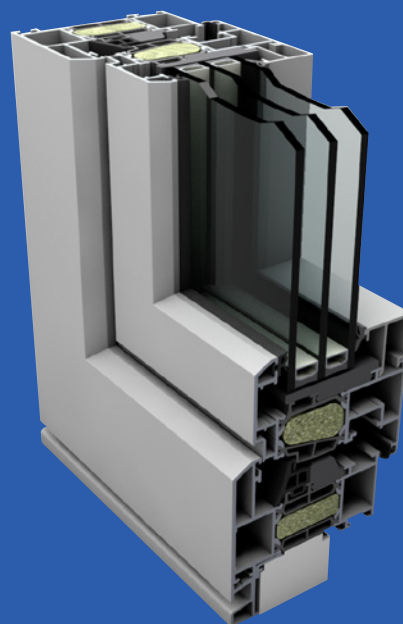

Een breed kleurenpalet

Gelakt in een RAL-kleur: de profielen worden voorbehandeld en daarna wordt poederlak ingebakken. Het gamma bestaat uit meer dan 200 kleuren. Standaard RAL-kleuren: 9001 (crèmewit glanzend), 9016 (wit glanzend), RAL7001S, RAL7004S, RAL7012S, RAL7015S, RAL7016S, RAL7021S, RAL7022S, RAL7030S, RAL7035S, RAL7037S, RAL7038S, RAL7039S, RAL7040S, RAL7044S, RAL7046S, RAL8019S, RAL9005S, RAL9007S, RAL9016S (S = structuur)

Technische eigenschappen

Bouwdiepte

Kader: 82 mm
Vleugel: 84 mm

Max. beglazingsdikte

54 mm (kader) - 59 mm (vleugel)

Geluidsisolatie

EN 20 140 - 1-4

Windbelasting

Klasse C5/B5

Slagregendichtheid

Klasse 9A

Inbraakwerendheid

RC 3

Thermische onderbreking

Glasvezelversterkte polyamidestrip met kleefkoord

Max. vleugelhoogte/-gewicht

2400 mm / 300 kg

Bij RAL9005S (zwarte structuurlak) wordt standaard zwart beslag geleverd

Ook verkrijgbaar in deuren