

Fixscreen® Mono AK^{EVO} - Medium

Design

- Verborgen plaatsing van de kast & lasnaad verborgen in de onderlat
- Strak en rimpelarm doek
- Combineerbaar met glasvezel- of Soltis-doeken of insectscreen
- Verduisterend doek mogelijk voor buitentoepassingen
- Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL-kleuren

Comfort

- Gebruiksvriendelijk: verschillende elektrische bedieningsmogelijkheden
- Hoog thermisch comfort dankzij lage U-waarde
- Hoog akoestisch comfort
- Hoog visueel comfort door screendoeken die verblinding en reflectie vermijden



versie Small

Algemene eigenschappen

Installatie methode 4	Opbouw (bovenop het raam met kast)
Geschikt voor raamdieptes	95 – 124 mm
Hoogte kast	132 mm
Diepte kast (inclusief binnenprofiel)	197 mm
Afmetingen:	

Glasvezel-/polyesterdoek	Min. breedte	Max. breedte	Min. hoogte	Max. hoogte	Max. opp.
Enkel (1 doekdeel – 1 motor)	825 mm	4000 mm	300 mm	3500 mm	14 m ²

- Gekoppeld (2-delig met 1 motor):
 - o Max. breedte tot 6000 mm, max. hoogte tot 3000 mm, max. oppervlakte tot 18 m²
 - o Elk doekdeel beantwoordt aan de voorwaarden van 1 doekdeel
- Gekoppeld (2-delig met 2 motoren):
 - o Max. breedte tot 6000 mm, max. hoogte tot 3500 mm, max. oppervlakte tot 21 m²
 - o Elk doekdeel beantwoordt aan de voorwaarden van 1 doekdeel
- Beperkte afmetingen:
 - o Soltis B92 (verduisterend): min. breedte 1000 mm, max. breedte 2000 mm, max. hoogte 2700 mm, max. opp. 5,4 m²
 - o Insectscreen: max. hoogte 2700 mm, max. opp. 10,8 m²

Technische eigenschappen

CE-gekeurd	
Windklasse EN13561	WK3

Aandachtspunten


Standaard:	binnenprofiel met stucaanslag. Optie: doorlopend profiel.
Detecto Rensonmotor Safety First	mogelijk (niet bij gekoppelde systemen met slechts 1 motor)
WT motor	enkel bij een AH ≤ 3000 mm.
IO motor	enkel bij een AH ≤ 3000 mm.
Zie blad 'Technische info'	

Toepasbare doeken






Glasvezeldoek Sergé	Horizontaal geconfectioneerd - banen van 2700 mm
	Horizontaal geconfectioneerd - banen van 3200 mm bij een beperkte selectie
Glasvezeldoek Natté	Horizontaal geconfectioneerd - banen van 2500 mm
Glasvezeldoek Metal	Horizontaal geconfectioneerd - banen van 2850 mm
Glasvezeldoek Privacy	Horizontaal geconfectioneerd - banen van 2700 mm
Polyesterdoek Soltis 86 / 92	Horizontaal geconfectioneerd - banen van 1770 mm
	Horizontaal geconfectioneerd - banen van 2670 mm bij een beperkte selectie
Verduisterend Polyesterdoek Soltis B92	Horizontaal geconfectioneerd - banen van 1700 mm
Insectscreen	Horizontaal geconfectioneerd - banen van 2400 mm

Opmerking: polyesterdoek kan plooi- of rimpelvorming vertonen


Montagesituatie 4

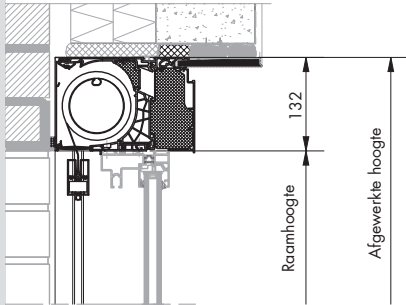

Opbouw
Fixscreen Mono AK^{EVO} - Medium

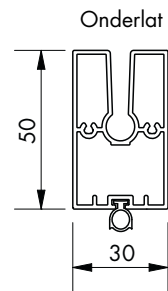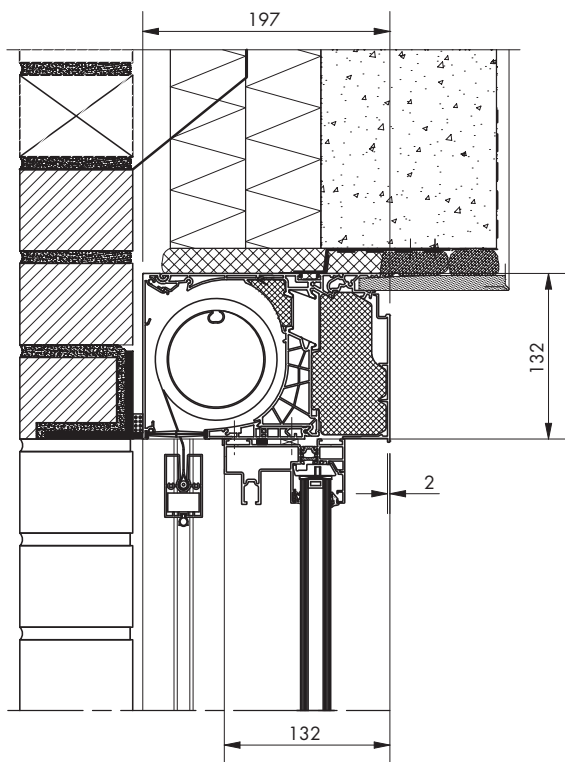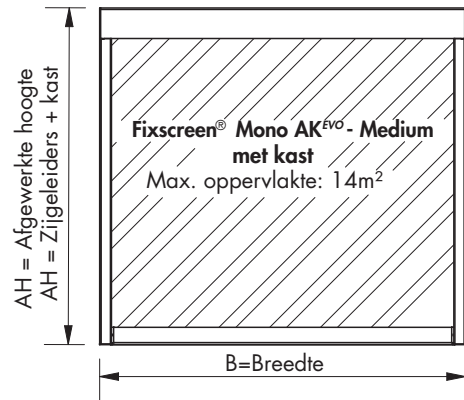

Zijgeleider **SU**
(met uitdiepingsprofiel)

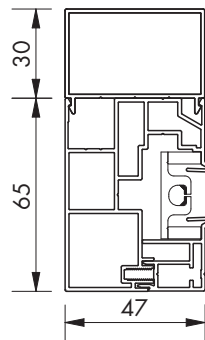

Koppelzijgeleider **KU**
(met uitdiepingsprofiel)

