

NOVIROLL® INBOUWROLLUIK

NOVIROLL®, EEN NIEUWE DIMENSIE IN ROLLUIKEN



- NoviRoll® kan gemonteerd worden op houten, pvc- en aluminium ramen, en is profielonafhankelijk
- het systeem kan zowel in nieuwbouw als renovatie toegepast worden
- de klassieke houten binnenafwerking van de rolluikkast blijft daarbij mogelijk
- het unieke is dat PVC of aluminium rolluiken met een afmeting tot 3,2 meter breedte en 2.4 meter daghoogte kunnen gerealiseerd worden in een gesloten kastsysteem
- de bediening kan zowel manueel als elektrisch (al dan niet radiogestuurd)
- de kast, geleiders en onderlat kunnen gelakt worden in alle RAL-kleuren
- de standaard uitgedikte rolluikgeleiders bieden ruimte voor vliegramen en retro profielen
- de NoviRoll® is beschikbaar in 3 uitvoeringen:
 - NoviRoll® 310
 - NoviRoll® 310 E
 - NoviRoll® 350 E

“Met de NoviRoll®
produceert Timmerman
een unieke, geïsoleerde
rolluikkast,”

PVC



ALUMINIUM





NOVIROLL®

INBOUWROLLUIK

MET GEÏSOLEERDE KAST



NoviRoll® 310E

Ideale slag = 330 mm
Minimale slag = 270 mm
 $U_r = 0.59 \text{ W/m}^2\text{K}$
Max. raamhoogte = 1500 mm

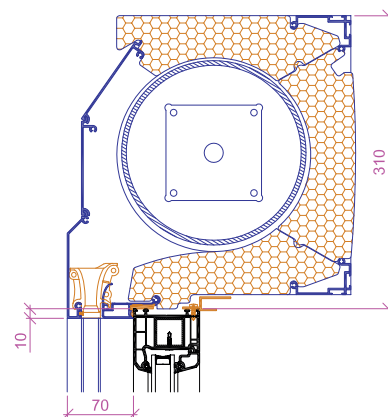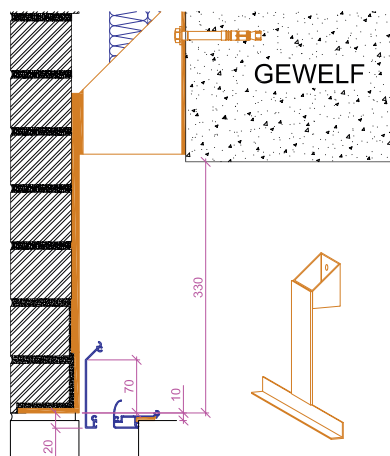

NoviRoll® 350E

Ideale slag = 370 mm
Minimale slag = 310 mm
 $U_r = 0.59 \text{ W/m}^2\text{K}$
Max. raamhoogte = 2400 mm

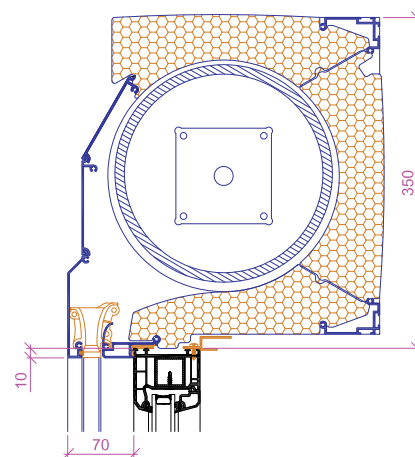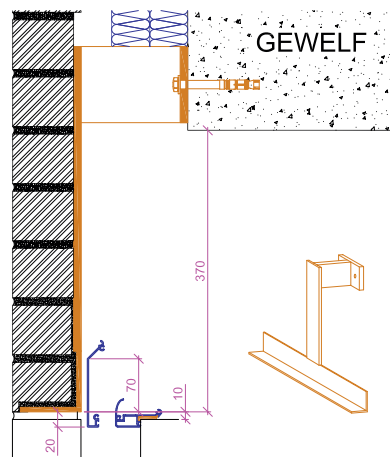

NoviRoll® 310

Ideale slag = 330 mm
Minimale slag = 270 mm
 $U_r = 0.88 \text{ W/m}^2\text{K}$
Max. raamhoogte = 2400 mm
Ideaal voor renovatie

