VEKA PURE 82 ramen

TIMMERMAN
TASTBARE KWALITEIT EN VAKMANSCHAP

PROFIELREEKS MET MINIMALE ZICHTBREEDTES EN GELIJKLIGGEND KADER-EN VLEUGELPROFIEL



- Grote stabiliteit: 7-kamerprofiel met een bouwdiepte van 82 mm
- Hoog isolerend comfort: de profielen hebben een standaard Uf-waarde tot 1,0 W/m².K
- Voorzien van 3 dichtingen: 2 dichtingen buiten en binnen en een middendichting
- Uiterst stabiel profiel: wanddikte min. 3 mm
- Esthetisch: blinde ontwatering zonder zichtbare kapjes op de onderregel
- Glasdiktes mogelijk tot max. 70 mm, dus uiteraard geschikt voor toepassing van 3-dubbele beglazing
- Hoog kwalitatief beslag: beantwoordt aan de hoogste eisen op gebied van afdichting en regelbaarheid. Verdoken scharnieren zijn ook mogelijk
- Verkrijgbaar in talloze afwerkingen: wit in de massa gekleurd, met een generfde houtstructuur, gelakt en voorzien van Feinstruktur (d.i. een matte, licht gekorrelde afwerking gelijkend op structuurlak in aluminium)


‘Moderne pvc raamreeks met een bijzonder strakke uitstraling’


PVC

VEKA

vinyl plus COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

VEKA PURE 82

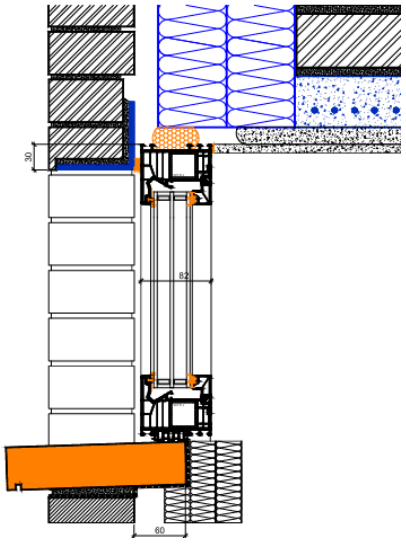

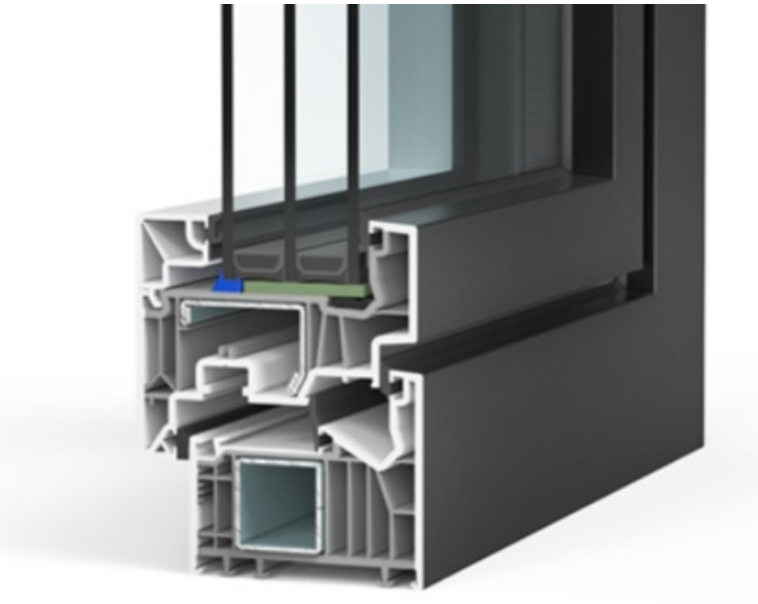

Technische eigenschappen

Uf-waarde
tot 1.0 W/m².K
Bouwdiepte kader
82 mm
Maximale glasdikte
tot 70 mm
Aantal isolerende kamers
7
Windbelasting
t.e.m. klasse B5
Waterdichtheidsklasse
t.e.m. klasse 9A
Wanddikte
Klasse A vlg. DIN EN 12608-1
Recyclage
tot 75 % in de profielkern
Niet verkrijgbaar in
- **RAL9001M (crèmewit in de massa)**
- **hefschuiframen**

Beglazing
wordt standaard verlijmd bij glasoppervlaktes > 1,5 m²

Een breed kleurenpallet

Gekleurd in de massa - M
Bij deze vlakke, gladde afwerking zijn de profielen zowel binnen als buiten, door en door wit (RAL9016M) verkrijgbaar.

Gelakt - G
Hierbij wordt de buitenzijde van profielen die in de massa gekleurd zijn (dus binnen wit of crèmewit) voorzien van een matte laklaag in een lichte korrelstructuur. Alle RAL kleuren zijn hierin verkrijgbaar.

Folie - F
Hier wordt kleur verkregen door de verlijming van een folie, en dit onder temperatuur en druk. Deze folie is kleurecht, UV-bestendig en bestaat in een ruime waaier aan kleuren en afwerkingen (met houtimitatie generfd, een ultra matte afwerking of Feinstruktur). Folies kunnen zowel buiten als binnen voorzien worden.

Standaardkleuren: RAL7016F (antracietgrijs generfd), RAL7038F (achatgrijs generfd), RAL7039F (quartzgrijs generfd), mahonie generfd, donkere eik generfd, RAL8019F (donkerbruin generfd) en RAL9001F (crèmewit generfd).

Feinstruktur - FS
Deze folie heeft een fijn gestructureerd, mat oppervlak; de look en feel lijken op die van aluminium buitenschrijnwerk met structuurlak. Door de fijnkorrelige oppervlakteafwerking zijn vuil en vingerafdrukken minder zichtbaar, wat deze structuur zeer onderhoudsvriendelijk maakt. Verkrijgbaar in 8 actuele kleuren: antracietgrijs*, zwart*, leisteen*, quartzgrijs, basaltgrijs*, zilvergrijs, umbra en verkeerswit.
* standaardkleuren