

SOFTLINE 82 MD (MIDDENDICHTING) DEUR

OPTIMALE ISOLATIE GECOMBINEERD MET
EEN ONGEKENDE STABILITEIT



- Grote stabiliteit: 7-kamerprofiel met een bouwdiepte van 82 mm.
- Hoogisolerende vullingen mogelijk met diktes tot 52 mm, dus ook geschikt voor 3-dubbele beglazing.
- Diverse vulwijzen mogelijk; volledig naar wens en op maat. Exclusief en stijlvol met een strakke of klassieke look – in-en opliggende panelen – of beglaasd.
- Een ingebouwde automatische tochtsluis, een driepuntsluiting met dubbele haak en 3 stuks 2-delige scharnieren behoren tot de standaard uitrusting. Naargelang de deurhoogte, wordt een extra scharnier voorzien.
- Hoog isolerend comfort: de profielen hebben een standaard Uf-waarde van 1,2 W/m².K.
- Uiterst stabiel profiel: wanddikte min. 3,5 mm volledig staalversterkt (kader en vleugel).
- Hoog kwalitatief beslag: standaard voorzien van een 3-puntssluiting met haak en 2 nokken.
- De scharnieren zijn in de hoogte, diepte en breedte regelbaar.
- Standaard voorzien van een tochtsluis en bijkomende tochtrubbers links en rechts.
- Mogelijkheid om uit te voeren met een Duitse dorpel voor een gegarandeerde luchtdichtheid.
- Uitvoerbaar met een standaard (gelijksluitende) cilinder of een BKS veiligheidscilinder al dan niet met een knop aan de binnenzijde.

“Energiebesparing
hand in hand met
hoogstaande kwaliteit,”

PVC




SOFTLINE

82 MD

(middendichting)

DEUR

Uf-waarde: **1,2**
W/m².K

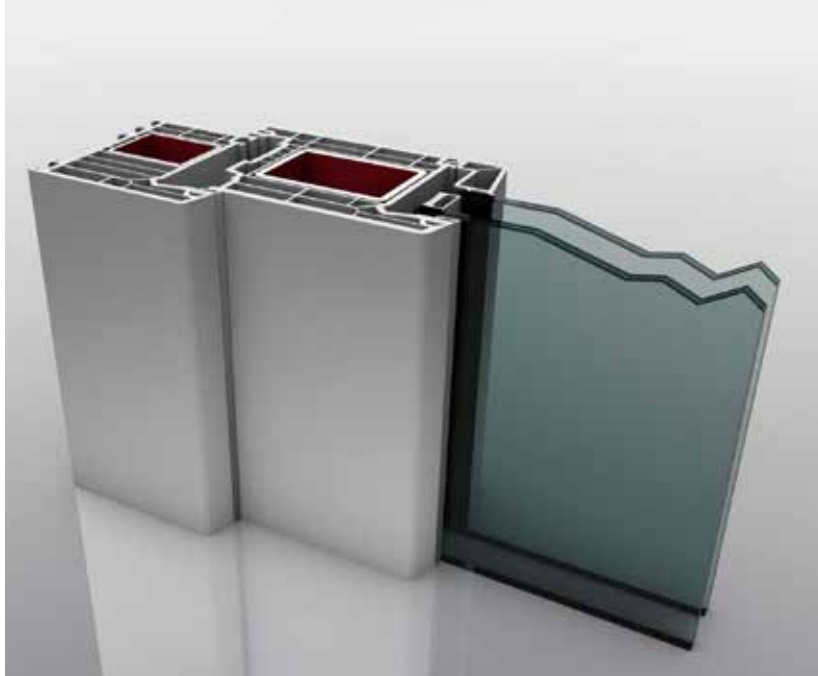

Een breed kleurenpalet

Gekleurd in de massa - M

Bij deze vlakke, gladde afwerking zijn de profielen zowel binnen als buiten, door en door wit (RAL9016) of crèmewit (RAL9001) verkrijgbaar.

Gelakt - G

Hierbij wordt de buitenzijde van profielen die in de massa gekleurd zijn (dus binnen wit of crèmewit) voorzien van een matte laklaag in een lichte korrelstructuur. Alle RAL-kleuren zijn hierin verkrijgbaar.

Folie - F

Hier wordt kleur verkregen door de verlijming van een folie, en dit onder temperatuur en druk. Deze folie is kleurecht, UV-bestendig en bestaat in een ruime waaier aan kleuren en afwerkingen (met houtimitatie generfd, een ultra matte afwerking of Feinstruktur). Folies kunnen zowel buiten als binnen voorzien worden.

Technische eigenschappen

Bouwdiepte

Kader: 82 mm

Vleugel: 84 mm

Max. beglazings- of paneeldikte

54 mm

Geluidsisolatie

Door de middendichting hoog geluidsisolerend - waardes afhankelijk van de toegepaste beglazing

Weerstand tegen windbelasting

Tot klasse B2

Slagregendichtheid

Tot klasse 3A

Max. afmetingen

1200 x 2400 mm h of

1100 x 2600 x mm h

Buitenwanddikte

min. 3,5 mm - Klasse A

Standaardkleuren: RAL7016F (antracietgrijs generfd), RAL7038F (achattgrijs generfd), RAL7039F (quartzgrijs generfd), mahonie generfd, donkere eik generfd, RAL8019F (donkerbruin generfd) en RAL9001F (crèmewit generfd).

Spectral - SP

Deze unieke mat gelakte kleurfolie is bijzonder kras- en slijtvast. Toepasbaar aan de buiten- en binnenzijde. Kleuren: antraciet, venstergrijs, umbra, wit, grafietzwart, dennengroen en puur wit.

Feinstruktur - FS

Deze folie heeft een fijn gestructureerd, mat oppervlak; de look en feel lijken op die van aluminium buitenschrijnwerk met structuurlak. Door de fijnkorrelige oppervlakteafwerking zijn vuil en vingerafdrukken minder zichtbaar, wat deze structuur zeer onderhoudsvriendelijk maakt. Verkrijgbaar in 8 actuele kleuren: antracietgrijs*, zwart*, leisteen*, quartzgrijs, basaltgrijs*, zilvergrijs, umbra en verkeerswit. (*standaardkleur)