

# PVC 37 - 51

## OPBOUWROLLUIK

### RAAM EN ROLLUIK WORDEN BIJ DIT SYSTEEM ALS ÉÉN GEHEEL GEPLAATST

Te monteren op PVC of aluminium ramen en manueel of elektrisch te bedienen.

#### PVC 37



##### Rolluikbladen

###### Maximale afmetingen binnen garantie


Max raambreedte: 1600 mm  
Max raamhoogte: 2300 mm  
Max oppervlak: 3,5 m<sup>2</sup>

Kasthoogte: 175 mm tot een raamhoogte van  
max. 1600 mm  
Kasthoogte: 210 mm vanaf raamhoogte 1600 mm

Kast verkrijgbaar met 1 zijde of 2 zijden renolitfolie  
Kast verkrijgbaar met gelakte aluminium voorplaat  
Geleiders verkrijgbaar met renolitfolie  
Geleiders verkrijgbaar in gelakte aluminium

| Kleur                 | PVC 37 |
|-----------------------|--------|
| wit                   | S      |
| crème (± RAL 1015)    | S      |
| grijs                 | S      |
| beige                 | M      |
| crèmewit (± RAL 9001) | M      |

#### PVC 51

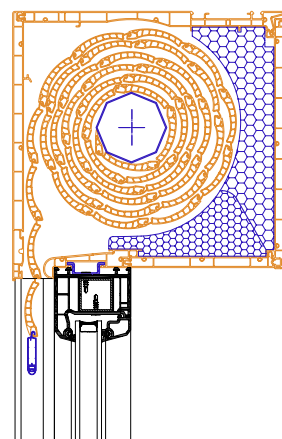

##### Rolluikbladen

###### Maximale afmetingen binnen garantie

Max raambreedte: 2500 mm  
Max raamhoogte: 2300 mm  
Max oppervlak: 5,2 m<sup>2</sup>

Kasthoogte: 175 mm tot een raamhoogte van  
max. 1000 mm  
Kasthoogte: 210 mm vanaf raamhoogte 1000 mm  
Kasthoogte: 235 mm vanaf raamhoogte van 1900 mm

Kast verkrijgbaar met 1 zijde of 2 zijden renolitfolie  
Kast verkrijgbaar met gelakte aluminium voorplaat  
Geleiders verkrijgbaar met renolitfolie  
Geleiders verkrijgbaar in gelakte aluminium

| Kleur                 | PVC 51 |
|-----------------------|--------|
| wit                   | S      |
| crème-wit             | S      |
| grijs                 | S      |
| beige                 | M      |
| crèmewit (± RAL 9001) | M      |

S = standaardkleur M = meerprijs  
\* zonder garantie op lichtdichtheid




# ALU 41

## OPBOUWROLLUIK

### RAAM EN ROLLUIK WORDEN BIJ DIT SYSTEEM ALS ÉÉN GEHEEL GEPLAATST

Te monteren op PVC of aluminium ramen en manueel of elektrisch te bedienen.

## ALU 41

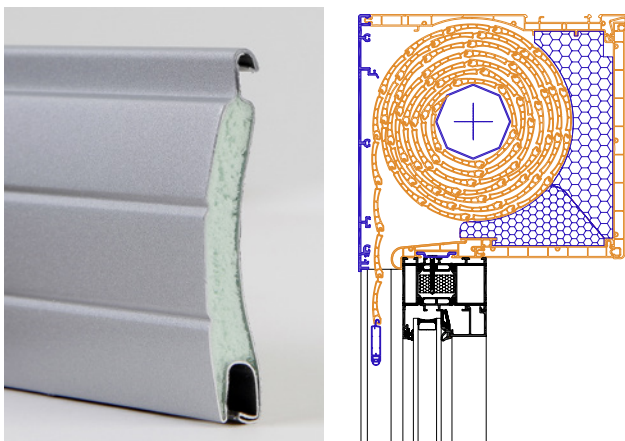

### Rolluikbladen

#### Maximale afmetingen binnen garantie

Max raambreedte: 3500 mm

Max raamhoogte: 2300 mm

Max oppervlak: 7 m<sup>2</sup>

Kasthoogte: 175 mm tot een raamhoogte van max. 1300 mm

Kasthoogte: 210 mm vanaf raamhoogte van 1300 mm

Kasthoogte: 235 mm vanaf raamhoogte van 2200 mm

Kast verkrijgbaar met 1 zijde of 2 zijden renolitfolie

Kast verkrijgbaar met gelakte aluminium voorplaat

Geleiders verkrijgbaar met renolitfolie

Geleiders verkrijgbaar in gelakte aluminium

| Kleur                          | ALU 41 |
|--------------------------------|--------|
| (19) wit (± RAL 9016)          | S      |
| (61) crème-wit (± RAL 9001)    | S      |
| (22) bruin (± RAL 8019)        | S      |
| (18) grijs (± RAL 7044)        | M      |
| (20) natuurkleur (± RAL 9006)  | S      |
| (23) crème (± RAL 1015)        | M      |
| (24) donker Beige (± RAL 8025) | M      |
| (32) licht-beige               | M      |

| Kleur                            | ALU 41 |
|----------------------------------|--------|
| (09) staalblauw (± RAL 5011)     | M      |
| (43) mosgroen (± RAL 6005)       | M      |
| (49) dennengroen (± RAL 6009)    | M      |
| (44) zwart (± RAL 9005)          | M      |
| (48) azuurblauw (± RAL 5009)     | M      |
| (31) teak                        | M      |
| (53) antracietgrijs (± RAL 7016) | M      |
| (47) purperrood (± RAL 3004)     | M      |

S = standaardkleur M = meerprijs

\* zonder garantie op lichtdichtheid